

EB-L570U



Proiector laser cu lentilă fixă și luminozitate de 5.200 de lumeni, o soluție ideală pentru medii educaționale, companii și zone cu atracții turistice.

Extindeți-vă viziunea cu proiectorul laser compact de la Epson cu tehnologie 3LCD, care oferă imagini 4K clare și omogene. EB-L570U oferă aplicații de proiecție mai eficiente, mai practice și mai creative pentru mai multe domenii.

Calitate incredibilă a imaginii

Asigurând o ieșire de conținut de mai bună calitate, afișaje mai atrăgătoare și de impact chiar și în medii puternic iluminate, modelul EB-L570U oferă o luminozitate impresionantă de 5.200 de lumeni, rezoluție 4KE și funcția de deplasare a lentilei la un preț accesibil. EB-L570U este, de asemenea, un ecran scalabil de la 50 la 500 de inci.

Conectivitate superioară

Această soluție de afișare oferă numeroase modalități de conectare. Conectivitate BYOD cu conexiune opțională wireless sau prin cablu și HDBaseT. Oferă funcția de pornire automată MTR prin detectarea semnalului HDMI. EB-L570U este echipat cu opțiuni de conectivitate adaptate pentru viitor, inclusiv HDMI, HDBaseT și player media integrat. Compatibilitate cu programul software iProjection pentru conectivitate ușoară cu dispozitivele mobile și partajare de conținut.


Instalare facilă și flexibilă

Permite instalarea la 360 de grade fără a compromite calitatea afișajului și suportă ecran ultra-lăț 21:9 și 16:6, deplasarea lentilei și ieșire HDMI. Instalarea proiectorului oferă funcții premium de proiecții multiple – opțiuni pe care, în mod normal, vă așteptați să le găsiți la modele dintr-o gamă superioară sau cu un preț mai ridicat. Combinația de îmbinare margini cu camera opțională ELPEC01 permite funcții simple de suprapunere/alăturare.

Relaxare și durabilitate pe termen lung

Proiectați o perioadă de timp mai îndelungată, datorită fiabilității excepționale și duratei de viață a lămpii de până la 30.000 ore în modul economic (20.000 de ore în modul normal).

FIȘĂ TEHNICĂ

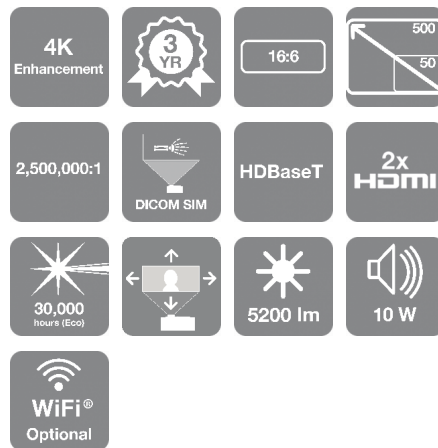

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Luminozitate de 5.200 de lumeni**
Imagini clare și culori vibrante, chiar și în încăperi iluminate puternic
- **Rezoluție 4KE**
Imagini 4KE clare pentru claritate excelentă
- **Conectivitate BYOD**
cu conexiune opțională wireless sau prin cablu și HDBaseT
- **Instalare flexibilă, fără efort**
Compact, cu funcții de deplasare largă a lentilei și de proiecție multiplă
- **Imagine de mari dimensiuni**
Dimensiune scalabilă a ecranului, până la 500 de inci



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD
Panou LCD	0,67 inchi cu C2 Fine

IMAGINE

Luminozitate color	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (economic) In accordance with ISO 21118:2020
Rezoluție	WUXGA
High Definition	Îmbunătățire 4K
Raport de aspect	16:10
Raport contrast	Over 2.500.000 : 1
Sursa de lumină	Laser
Sursa de lumină	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Corecție Keystone	Manual vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Modificare video	10 Bits
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori
HDR support	HDR10

OPTICĂ

Raport proiecție	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Obiectiv	Optic
Lens Shift	Manual - Vertical ± 50 %, orizontal ± 20 %
Dimensiuni proiecție	50 inci - 500 inci
Unghi larg distanță proiecție	1,4 m - 14,8 m
Distanță proiecție tele	2,4 m - 23,8 m
Distanță de proiecție Wide/Tele	1,44 m - 23,84 m
Numărul F al lentilei de proiecție	1,5 - 1,7
Distanță focală	20 mm - 31,8 mm
Focus	Manual

CONECTIVITATE

Conexiuni	USB 2.0-A, USB 2.0 Tip B (numai pentru service), RS-232C, Intrare HDMI (2x), Ieșire HDMI, HDBaseT, WLAN, Jack plug out
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură
Protocol de rețea	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Moduri color 2D	Dinamic, Natural, Cinema, Prezentare, DICOM SIM
Caracteristici	21:9 aspect ratio support, Îmbunătățire 4K, A/V mute, Corecție geometrică a arcului, Căutare automată a sursei, Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Edge Blending, Fără PC, Rezoluție foarte mare, Ultra-wide display (16:6), Aplicația iProjection
Mod color	Cinematograf, Dinamic, Natural, Prezentare, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Proyector control	via: Crestron (rețea), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Detectarea dispozitivelor AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

GENERAL

Power consumption	201 Wați - On mode power consumption (Normal) 260 Wați (Peak), 199 Wați (Eco), 0,5 Wați (Energy saving standby)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	440 x 304 x 122 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	8,3 kg
Nivel de zgomot	Normal: 31 dB (A) - Economic: 23 dB (A)
Temperatură	Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului	Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%
Software încorporat	Epson Projector Management
Opțiuni	Air filter, Ceiling mount, Cutie de conexiuni și de control, Cameră pentru documente, Difuzor extern, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP20
Difuzor	10 Wați
Tip încăpere/utilizare	Sală de conferințe, Sală de conferințe mare/amfiteatru, Sală de conferințe/Sală de clasă, Mapare proiecții, Semnalistică/retail, Atracții pentru vizitatori
Poziționare	Montare pe tavan, Desktop
Color	Alb/Negru

ALTELE

Garanție	36 Luni Retur în service Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

EB-L570U

VOLUM DE LIVRAT

- Protecție cablu
- Aparat principal
- Telecomandă incl. baterii
- User guide
- Documente de garanție

ACCESORII OPȚIONALE

EB-L570U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Unitate cameră - ELPEC01
V12HA46010
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11HA98080
Cod de bare	8715946714912
Țară de origine	Filipine
Mărime palet	2 Bucăți