


Display profesional 55" SWEDX SDS55K8-HB-S3, 4K, 2500 cd/m2, 24/7

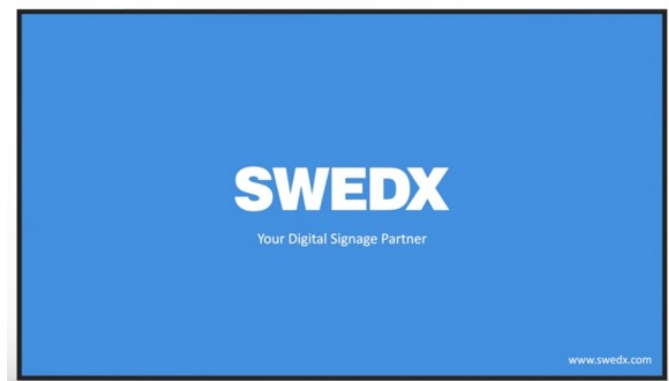

Specificatii tehnice

Panou

Tip: TFT UHD

Diagonala: 55"

Număr de pixeli: 3840 x 2160

Zona activă de afișare (mm): 1209.8 (H) x 680.4 (V)

Raportul de aspect: 16:9

Rata de reîmprospătare: 60Hz

Luminozitate (cd/m2): 3000nit

Raportul de contrast (tip): 1200:1 Static.

100 000:1 Dynamic

Unghi de vizualizare (H/V): 178/178

Culori: 1,07 miliarde de culori

Timp de răspuns (G-la-G): 8ms

Ora de funcționare: 7/24

Difuzor: 2 x 5W

Alimentare

Tip: Intern

Sursă de alimentare: AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Consum de energie: ≤280W

Consum de energie Stand-by: ≤0.5 W

Clasa de energie: G

Dimensiuni si greutate

Dimensiune w/t Vesa: 1232.8x703.8x57.2 mm

Dimensiune ambalaj: 1400 x 200 x 860 mm

Greutate brută: 30.5Kg

Greutate netă: 21 Kg

Instalare

Mediu: Interior

Tip de suport (opțional): Montat pe perete

Suport de tavan

Suport de podea

Orificiu Vesa: 400x400mm M8x4

Conditii de mediu si functionare

Utilizare: Interior

Temperatura de functionare a ecranului: -10°C ~ 65°C

Temperatura de functionare a ecranului (opțional): -20°C ~ 80°C

Temperatura mediului: -20°C ~ 60°C

Umiditate de funcționare: 10% ~ 90%

Umiditatea de depozitare: 5% ~ 90%

Sistem de răcire: Turbosuflantă puternică

Certificat: CE ROHS

Accesorii

Inclus: Telecomandă, cheie, cablu de alimentare

Asigurarea calității : 2 ani

Tipul de ambalaj: Cutie tip fagure de miere

Sistem de operare standard

Procesor: RK3568 (Cortex-A55,Quad-Core,up to 2.0GHz)

GPU: Mali-G52 GPU supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 and Vulkan 1.1

RAM: 2G

Flash: 32G EMMC

Rotația imaginii : Suport 0 grade, 90 grade, 180 grade, 270 grade rotație manuală; senzor de gravitație opțional, suport rotație automată

USB: 1 x USB 3.0 HOST, 1 x USB3.0 OTG

Card TF: Stocarea datelor, suport maxim 32G

HDMI: 1 x HDMI

HDMI1.4b /HDCP 1.4

480i/576i,480p/576p,720p/1080i /1080P

4G : Interfață standard PCI-E / Suport modul 4G

Interfață cartela SIM Compatibilitate cu diverse standarde (în funcție de modulul 4G)

LAN: Acceptă RJ45 R/A 1000M Ethernet, acceptă Ethernet

Audio: Suport standard de ieșire linie canal stâng și drept; suport interfață de ieșire audio de 3,5 mm

Multimedia: Suport video - H.265, H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 și alte formate video

Suport audio - MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP și alte formate

Imagine accepta - diverse formate de imagine, cum ar fi JPG, BMP, PNG

Wi-Fi: Suport 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi 6, suport Wi-Fi 802.11b/g/n protocol;

Suport Bluetooth 5.0

Suport Wi-Fi hotspot