


INCEILING LODO EVOLUTION

Instructiuni de montare – *Instructions*

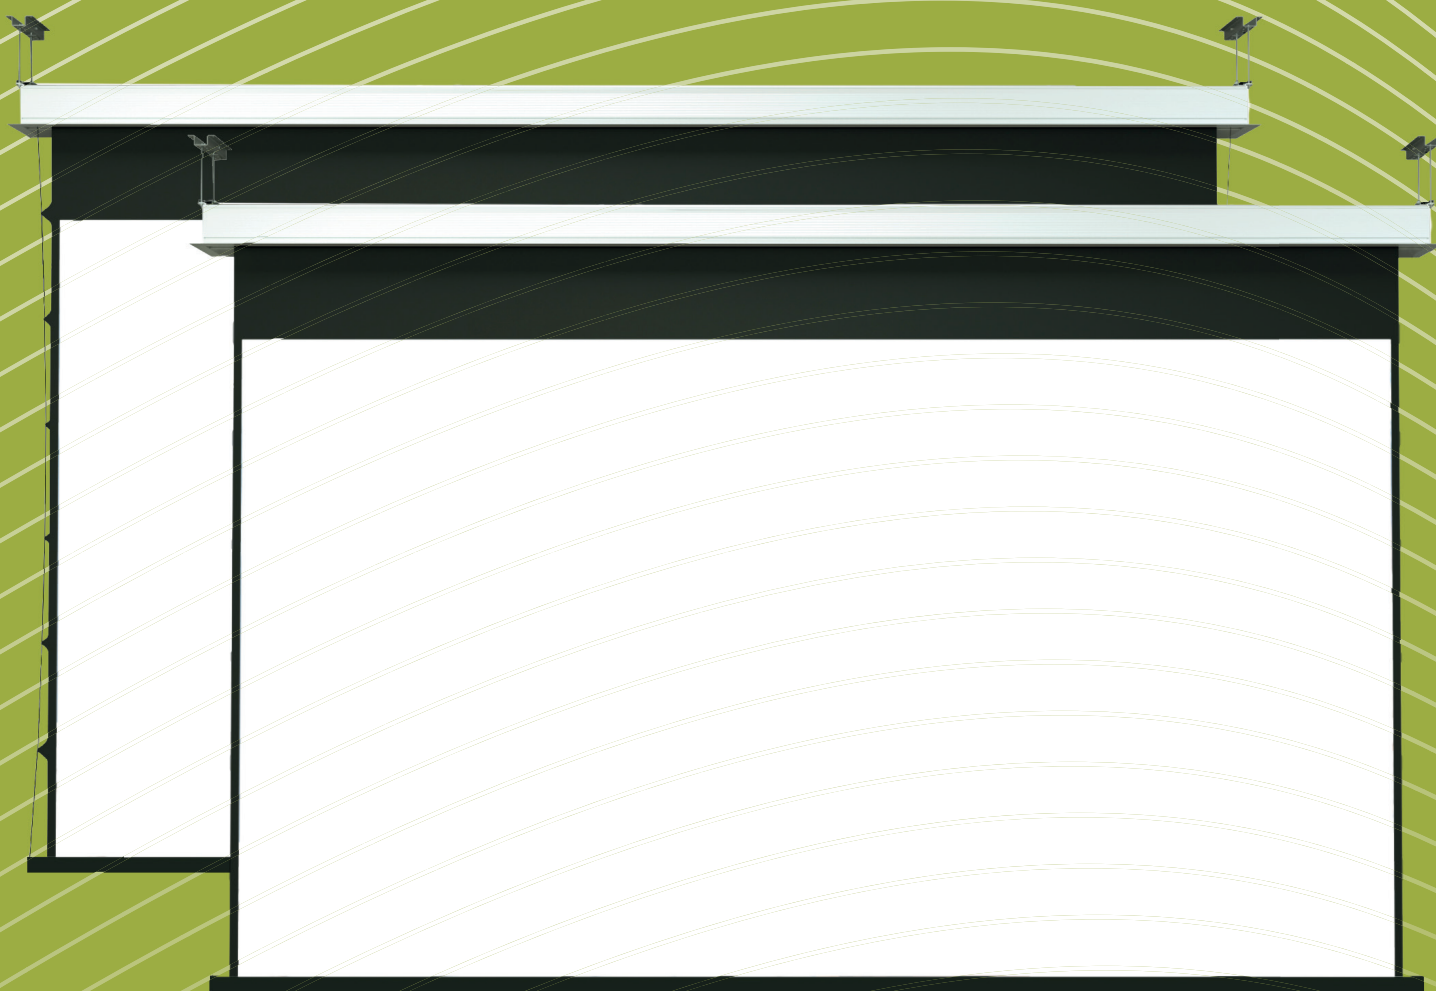

Așezați ambalajul gol în camera de instalare, asigurându-vă că ecranul este poziționat cu partea frontală în direcția corectă.

Place the empty packaging in the installation room making sure that the screen is positioned with its front side in the right direction.



Despachetați ecranul

Unpackaged the screen



! Instalarea trebuie să fie efectuată de personal calificat: echipa responsabilă va trebui să descarce, să ridice și să ancoreze ecranul și să conecteze cablajul.

The installation must be carried out by qualified staff: the team in charge will have to unload, hoist and anchor the screen and connect the wiring.

! L'installazione del sistema non corretto può danneggiare il motore e il sistema di controllo. La mancata osservanza delle istruzioni di installazione farà decadere ogni garanzia!

Instalarea necorespunzătoare a sistemului poate deteriora motorul și sistemul de control. Instalarea neconformă cu instrucțiunile date va anula garanția!

! ÎN TIMPUL PROCESULUI DE RIDICARE, ESTE STRICT INTERZIS SĂ SE MEARGĂ ÎN ZONA DE SUB ECRAN. ORICE GREȘALĂ ÎN INSTALAREA SISTEMULUI POATE FI FATALĂ!

DURING THE HOISTING PROCESS IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO WALK IN THE AREA UNDERNEATH THE SCREEN. ANY MISTAKE IN THE INSTALLATION OF THE SYSTEM COULD BE FATAL!

! Orice abatere de la procedurile stabilite în acest manual nu va fi acoperită de garanție.

Any divergence from the procedures laid out in this manual will not be covered by the warranty.

Faceți tăietura în tavan în următoarea formulă:



Distanța AB= 252 mm

Distanța BC= dimensiunea ecranului de la panoul lateral la panoul lateral (distanța B1C1) + 110 mm



Cut the ceiling following the instructions of the next formula:

Distance AB= 252

Distance BC= encumbrance from endcap to endcap (distance B1C1) + 110mm

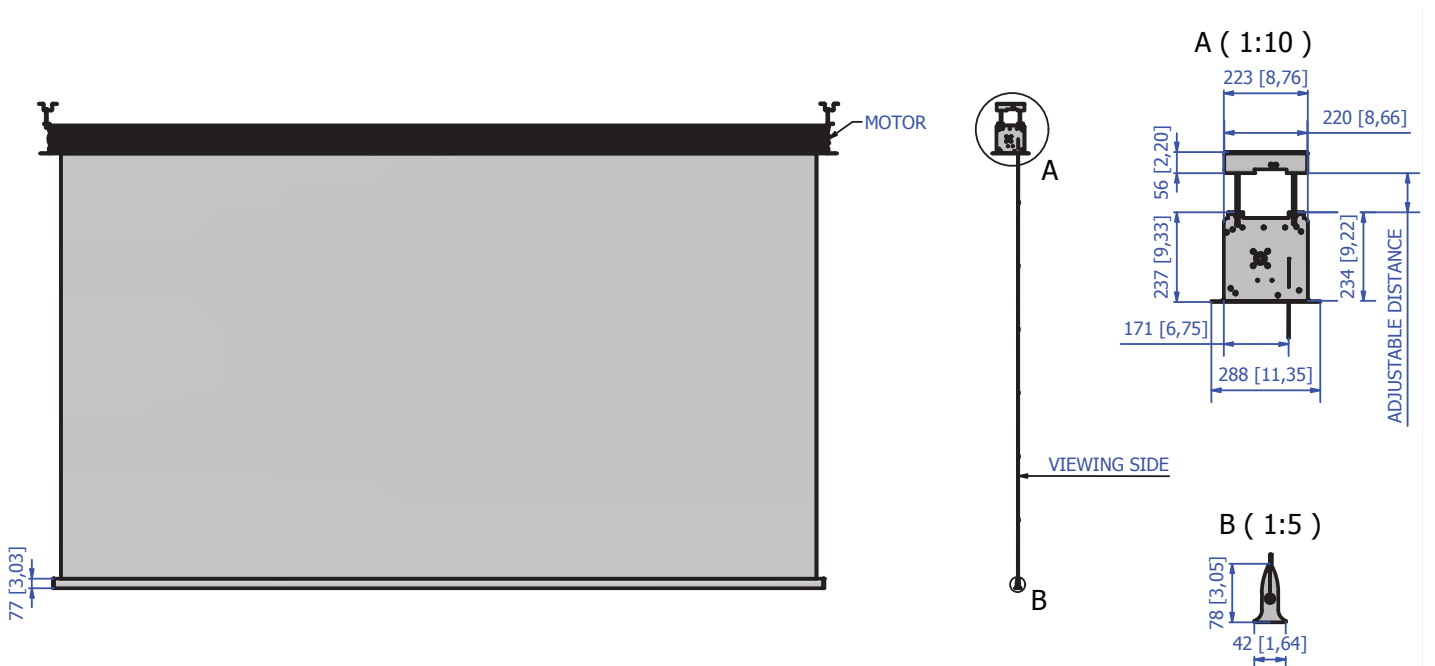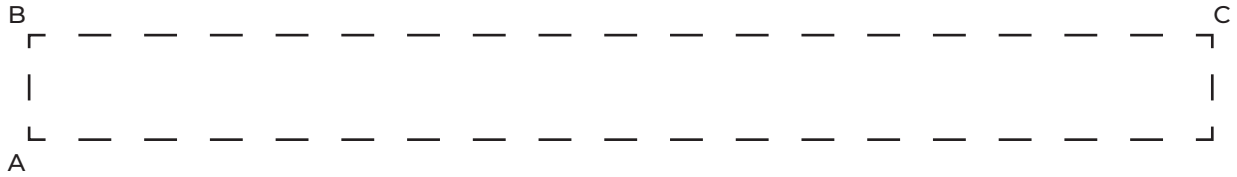

Suportul de tavan - Ceil Bracket

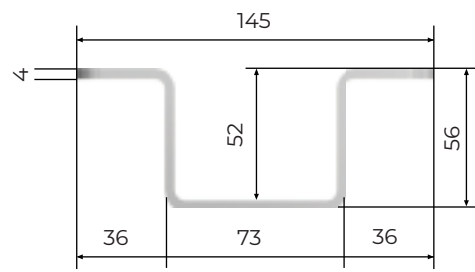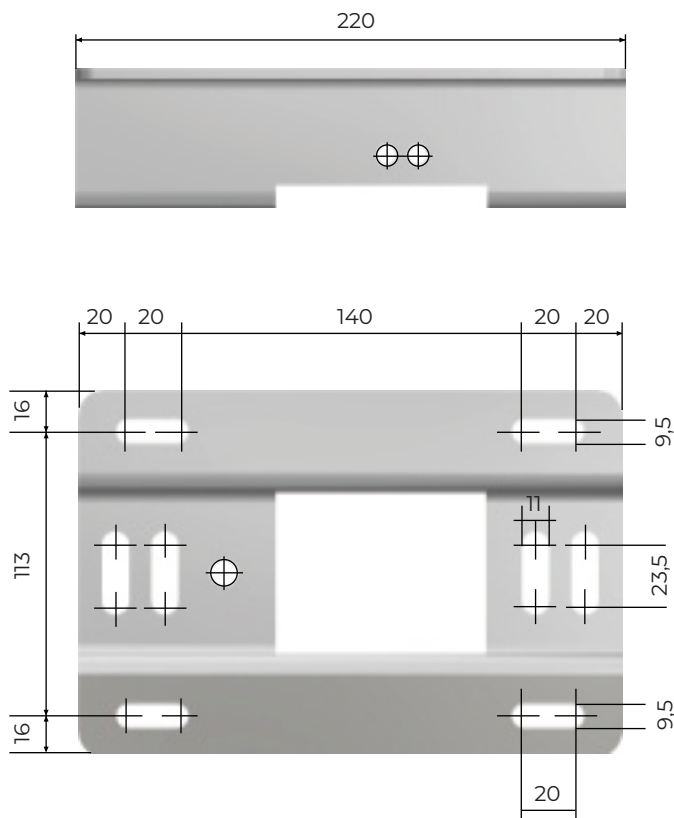



Suport de tavan + bară filetată

Pentru montarea suportului folosiți șablonul atașat (vezi pagina 4)

Ceil bracket + threaded bar

For the installation of the bracket use the stencil attached (see page 4)

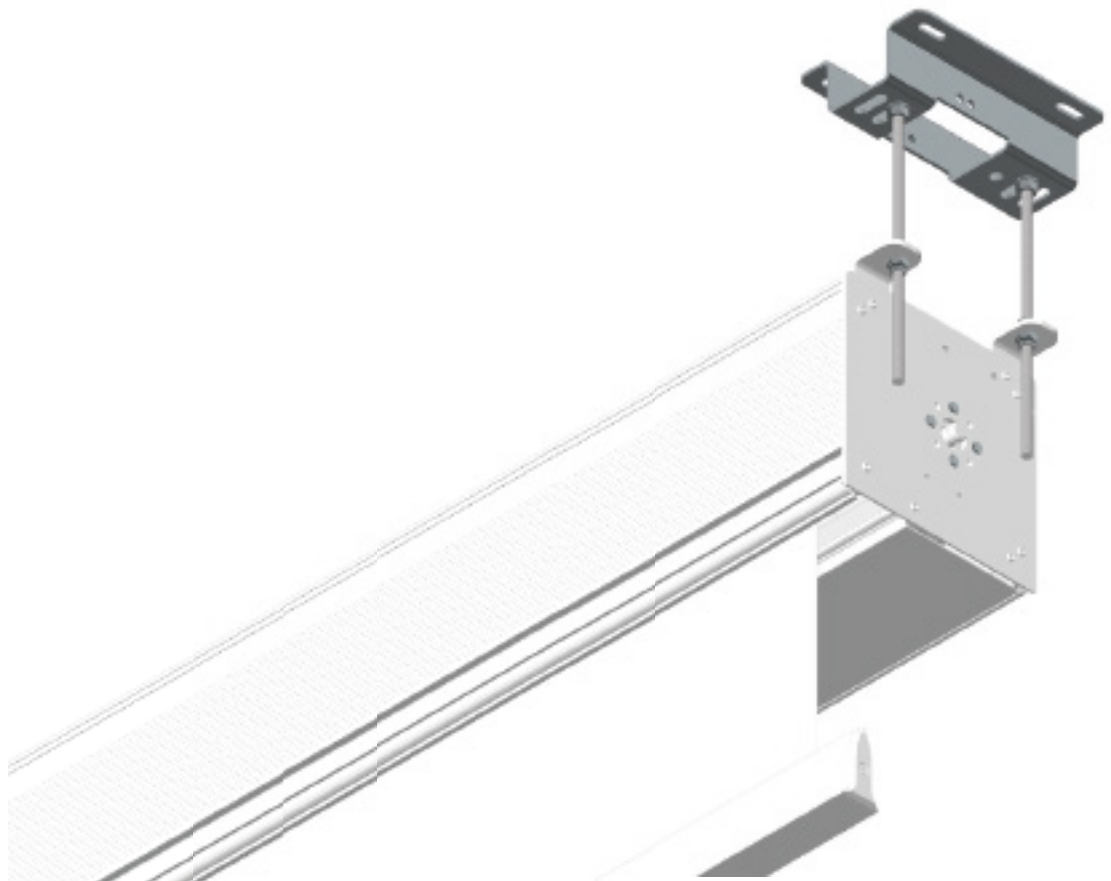

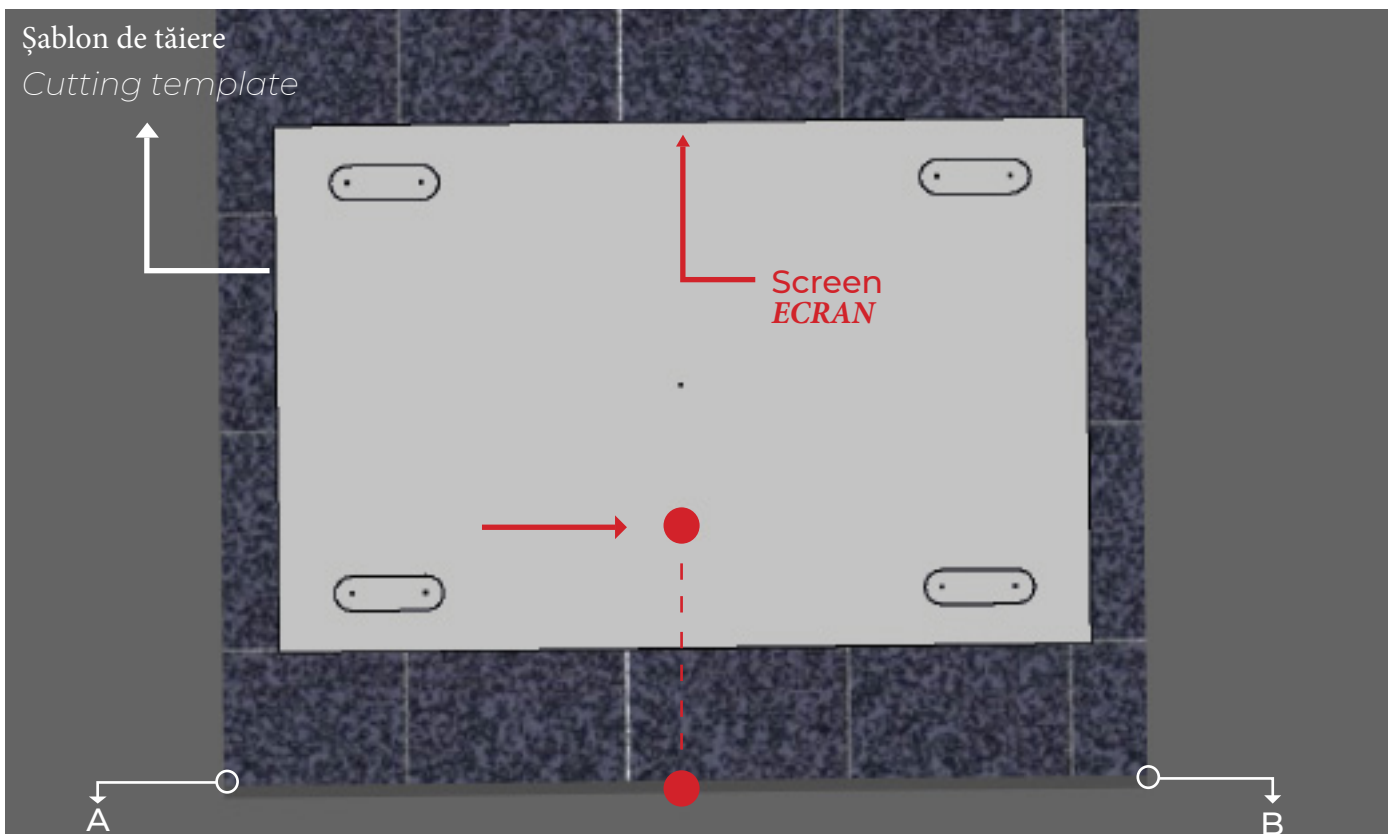


Procedați la montarea suportului cu ajutorul MODELULUI DE TĂIERE adezivă.

Poziționați șablonul folosind referința ● care trebuie să coincidă perpendicular cu centrul laturii scurte (AB) a tăieturii plafonului fals.

Proceed with the installation of the bracket with the help of the adhesive CUTTING TEMPLATE.



Position the template using the reference ● which must coincide perpendicularly with the center of the short side (AB) of the false ceiling cut.


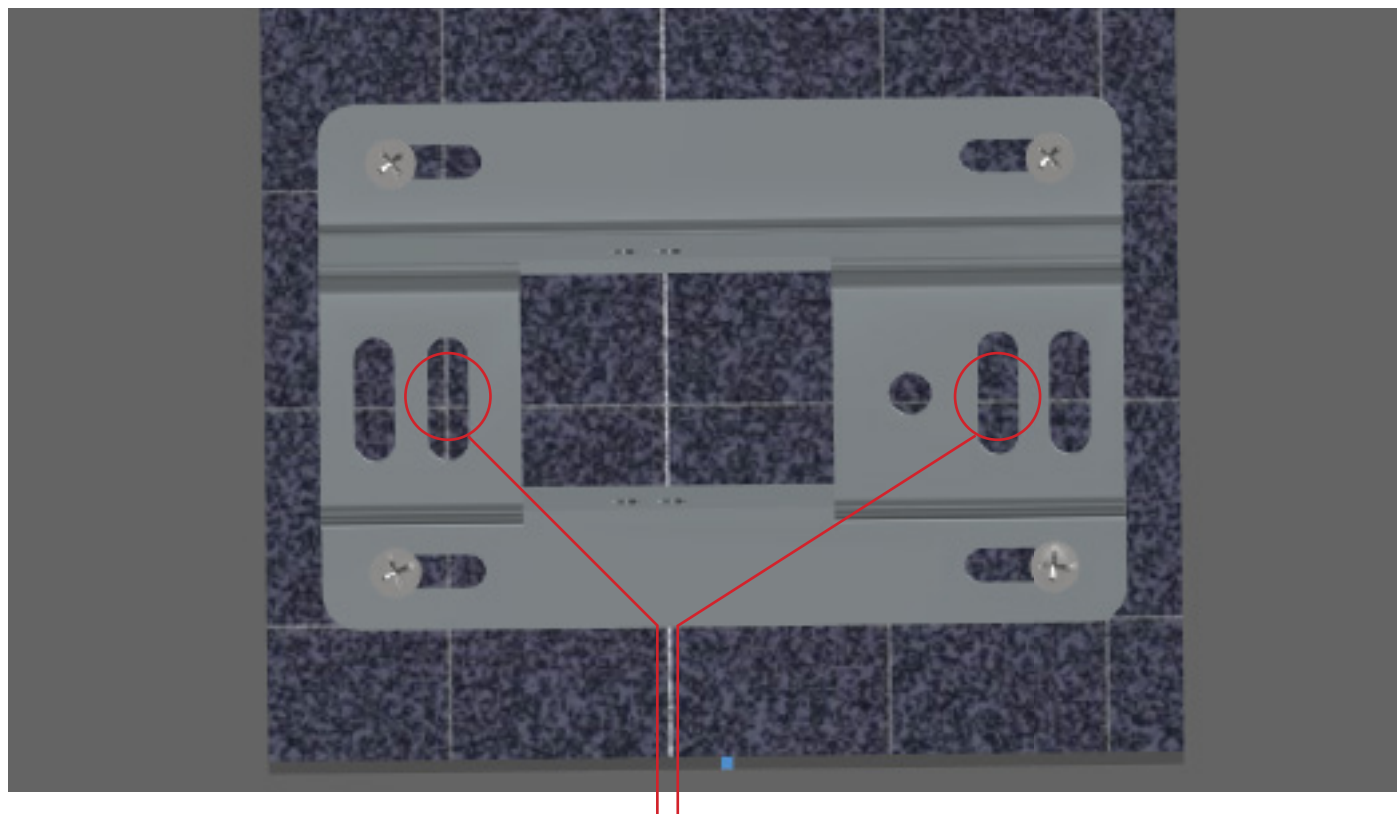


Tije filetate / threaded bar

Instalați barele filetate- *Install the threaded bars*

Tăiați barele filetate la înălțimea tavanului - 15 cm
Cut threaded bars at ceilingheight - 15 cm

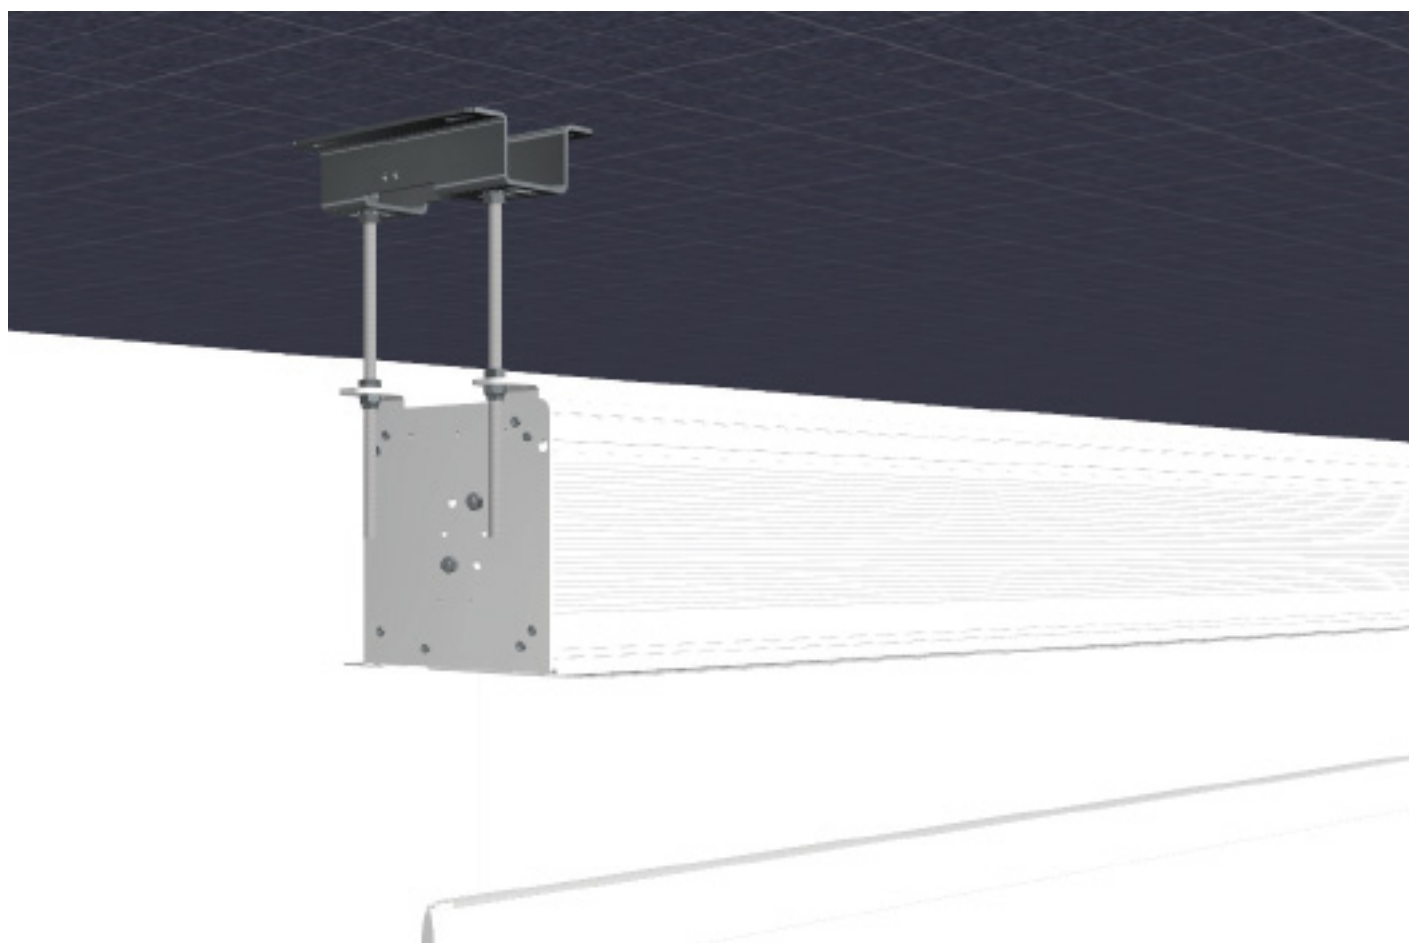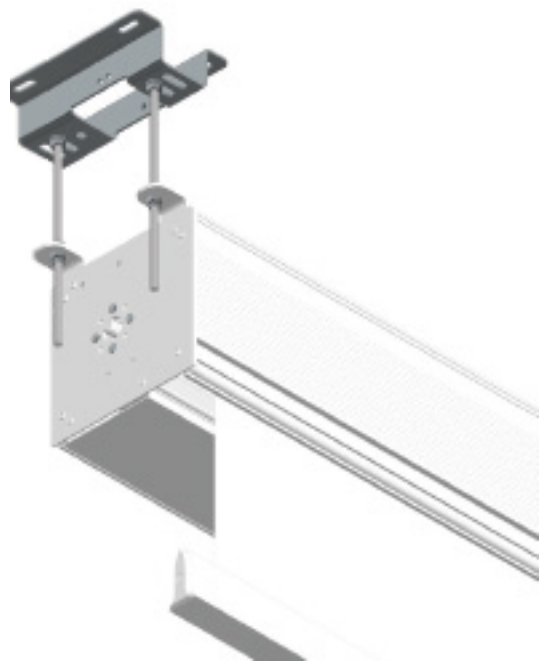

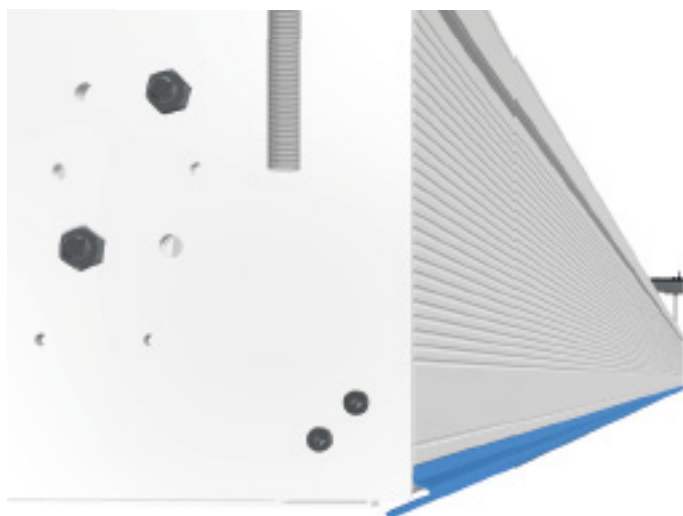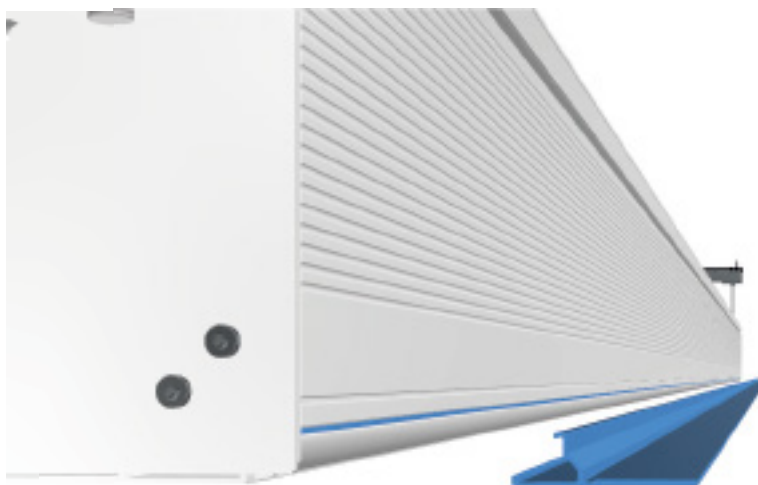


Înșurubați piulițele cu bucașa furnizată până când tăietura din tavan este închisă. *Screw the nuts with the supplied bushing until the cut out of the ceiling is closed off.*



Se completează cu aripi laterale de blocare
Complete with interlocking side wings



Reglarea contragreutății pentru a aplatiza țesătura. Doar în caz de valuri.
Regulation of the counterweight in order to flat the fabric. Just in case of waves.

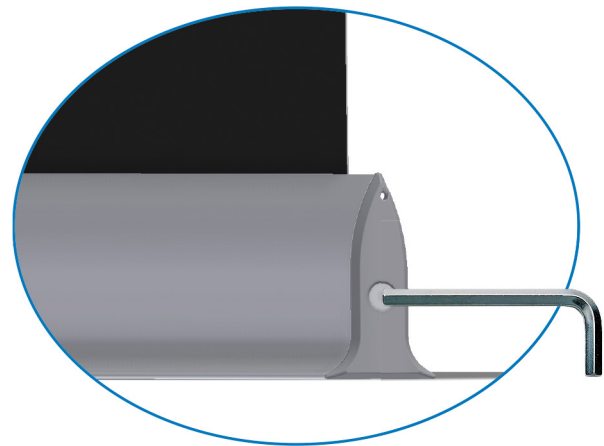


AVERTISMENT/WARNING

Țesătura din PVC este foarte sensibilă la căldură. Într-un mediu foarte cald, țesătura se poate înmuia excesiv și se poate întinde în jos, modificând raportul video. Ar trebui să evitați în mod absolut plasarea ecranului în fața ferestrelor cu scurgeri de soare sau deasupra radiatoarelor, șemineelor și sobelor de orice fel. Cu cât va fi mai mare încălzirea absorbită de ecran, cu atât mai mare va fi deformarea suprafeței care va lua o formă alungită cu marginile laterale curbate.

The PVC fabric is very sensitive to heating. In a very hot environment the fabric can softer excessively and stretch down by altering the video ratio. You should absolutely avoid placing the screen in front of sunlint windows or above radiators, fireplaces and stove of all kinds. The higher will be the heating absorbed by the screen, the higher will be the deformation of the surface which will assume an elongated shape with curved lateral edges.

Instalarea electrică trebuie să fie efectuată de personal calificat.

Electrical installation must be carried out by qualified personnel.

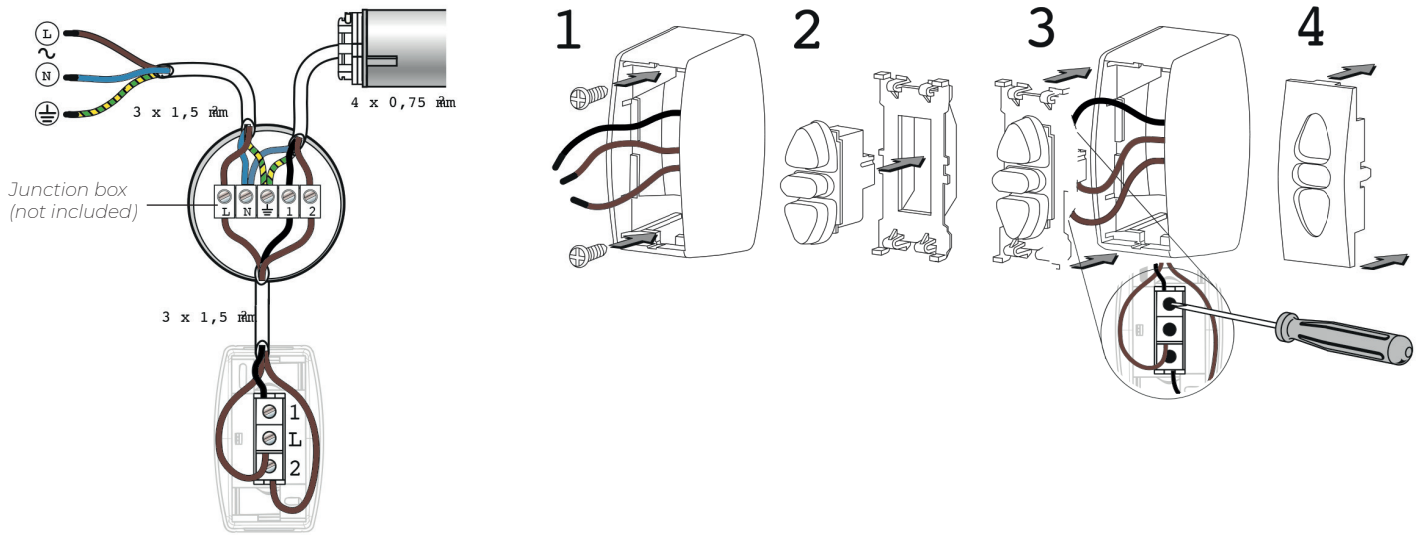

ITALIANO

MORSETTI	ALIMENTAZIONE	MOTORE (EUR)	MOTORE (US)
L	FASE (L)		
N	NEUTRO (N)	BLU	BIANCO
W	TERRA (W)	GIALLO/VERDE	VERDE
1		NERO O MARRONE	NERO O ROSSO
2		NERO O MARRONE	NERO O ROSSO

- Scollegare l'alimentazione di rete prima dell'intervento.
- Dopo l'installazione non si dovrà esercitare alcuna trazione sulle morsettiere.
- Collegare i fili di terra prima della fase e del neutro .

ESPAÑOL

CONEXIONES	ALIMENTACION	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	FASE (L)		
N	NEUTRO (N)	AZUL	BLANCO
W	TIERRA (W)	AMARILLO/VERDE	VERDE
1		NEGRO O MARRÓN	NEGRO O ROJO
2		NEGRO O MARRÓN	NEGRO O ROJO

- Corte la alimentación de la RED antes de la intervención.
- Después de la instalación, no se debe efectuar ninguna tracción sobre los bornes de conexión.
- Conecte los cables de tierra antes de la fase y el neutro.

ENGLISH

TERMINALS	POWER SUPPLY	MOTOR (EUR)	MOTOR (US)
L	PHASE (L)		
N	NEUTRAL(N)	BLUE	WHITE
W	EARTH (W)	YELLOW/GREEN	GREEN
1		BLACK OR BROWN	BLACK OR RED
2		BLACK OR BROWN	BLACK OR RED

- Disconnect the main supply before carrying out any work.
- Ensure that no forces act on terminals after installation.
- Connect the earth wires before phase and neutral.

عربي

اطراف التلامس	التغذية الكهربائية	محرك (EUR)	محرك (US)
L	خط طور (L)		
N	خط بارد (N)	أزرق	أبيض
W	خط أرضي (W)	أصفر/أخضر	أخضر
1		أسود أو بني	أسود أو أحمر
2		أسود أو بني	أسود أو أحمر

- أفضل الكهرباء (خط طور) قبل التوصيل.
- عدم سحب الأسلاك (عند نقط التوصيل) بعد التوصيل.
- يجب توصيل الخط الأرضي قبل خط طور والبارد.

FRANCAIS

BORNES	ALIMENTATION	MOTEUR (EUR)	MOTEUR (US)
L	PHASE (L)		
N	NEUTRE (N)	BLEU	BLANC
W	TERRE (W)	JAUNE/VERT	VERT
1		NOIR OU MARRON	NOIR OU ROUGE
2		NOIR OU MARRON	NOIR OU ROUGE

- coupez l'alimentation secteur avant l'intervention.
- après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.
- branchez les fils de terre avant la phase et le neutre.

中文

接线端	电源	电机 (欧洲)	电机 (美国)
L	相线 (L)		
N	中线 (N)	蓝色	白色
W	地线 (W)	黄色/绿色	绿色
1		黑色或褐色	黑色或红色
2		黑色或褐色	黑色或红色

- 操作前，先切断该区段的电源。
- 安装后，不可再拉牵接线柱。
- 地线须在相线和中线之前插上。

DEUTSCH

KLEMMEN	NETZ	ANTRIEB (EUR)	ANTRIEB (US)
L	PHASE (L)		
N	NULLPUNKT(N)	BLAU	WEISS
W	ERDUNG (W)	GELB GRÜN	GRÜN
1		BRAUN O. SCHWARZ	ROTO. SCHWARZ
2		BRAUN O. SCHWARZ	ROTO. BRAUN


- Vor Durchführung der Arbeiten Netzanschluss freischalten, und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Nach der Installation darf kein Zug auf die Klemmen entstehen.
- Zuerst Schutzleiter erst dann Phase und Mittelleiter anschliessen.

РУССКИЙ

ЗАЖИМЫ	СЕТЬ	ПРИВОД (Европа)	ПРИВОД (США)
L	ФАЗА (L)		
N	НЕЙТРАЛЬ (N)	СИНИЙ	БЕЛЫЙ
W	ЗЕМЛЯ (W)	ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ
1		ЧЕРН. ИЛИ КОРИЧН.	ЧЕРН. ИЛИ КОРИЧН.
2		ЧЕРН. ИЛИ КОРИЧН.	ЧЕРН. ИЛИ КОРИЧН.

- Работы выполнять только при отключенной сети.
- После монтажа провода не должны действовать на Жазимы внатяг.
- Вначале подсоединять провод Заземления, Затем

**UNITATE DE PROGRAMARE LIM-SWITCH
LIMI-SWITCH PROGRAMMING UNIT**

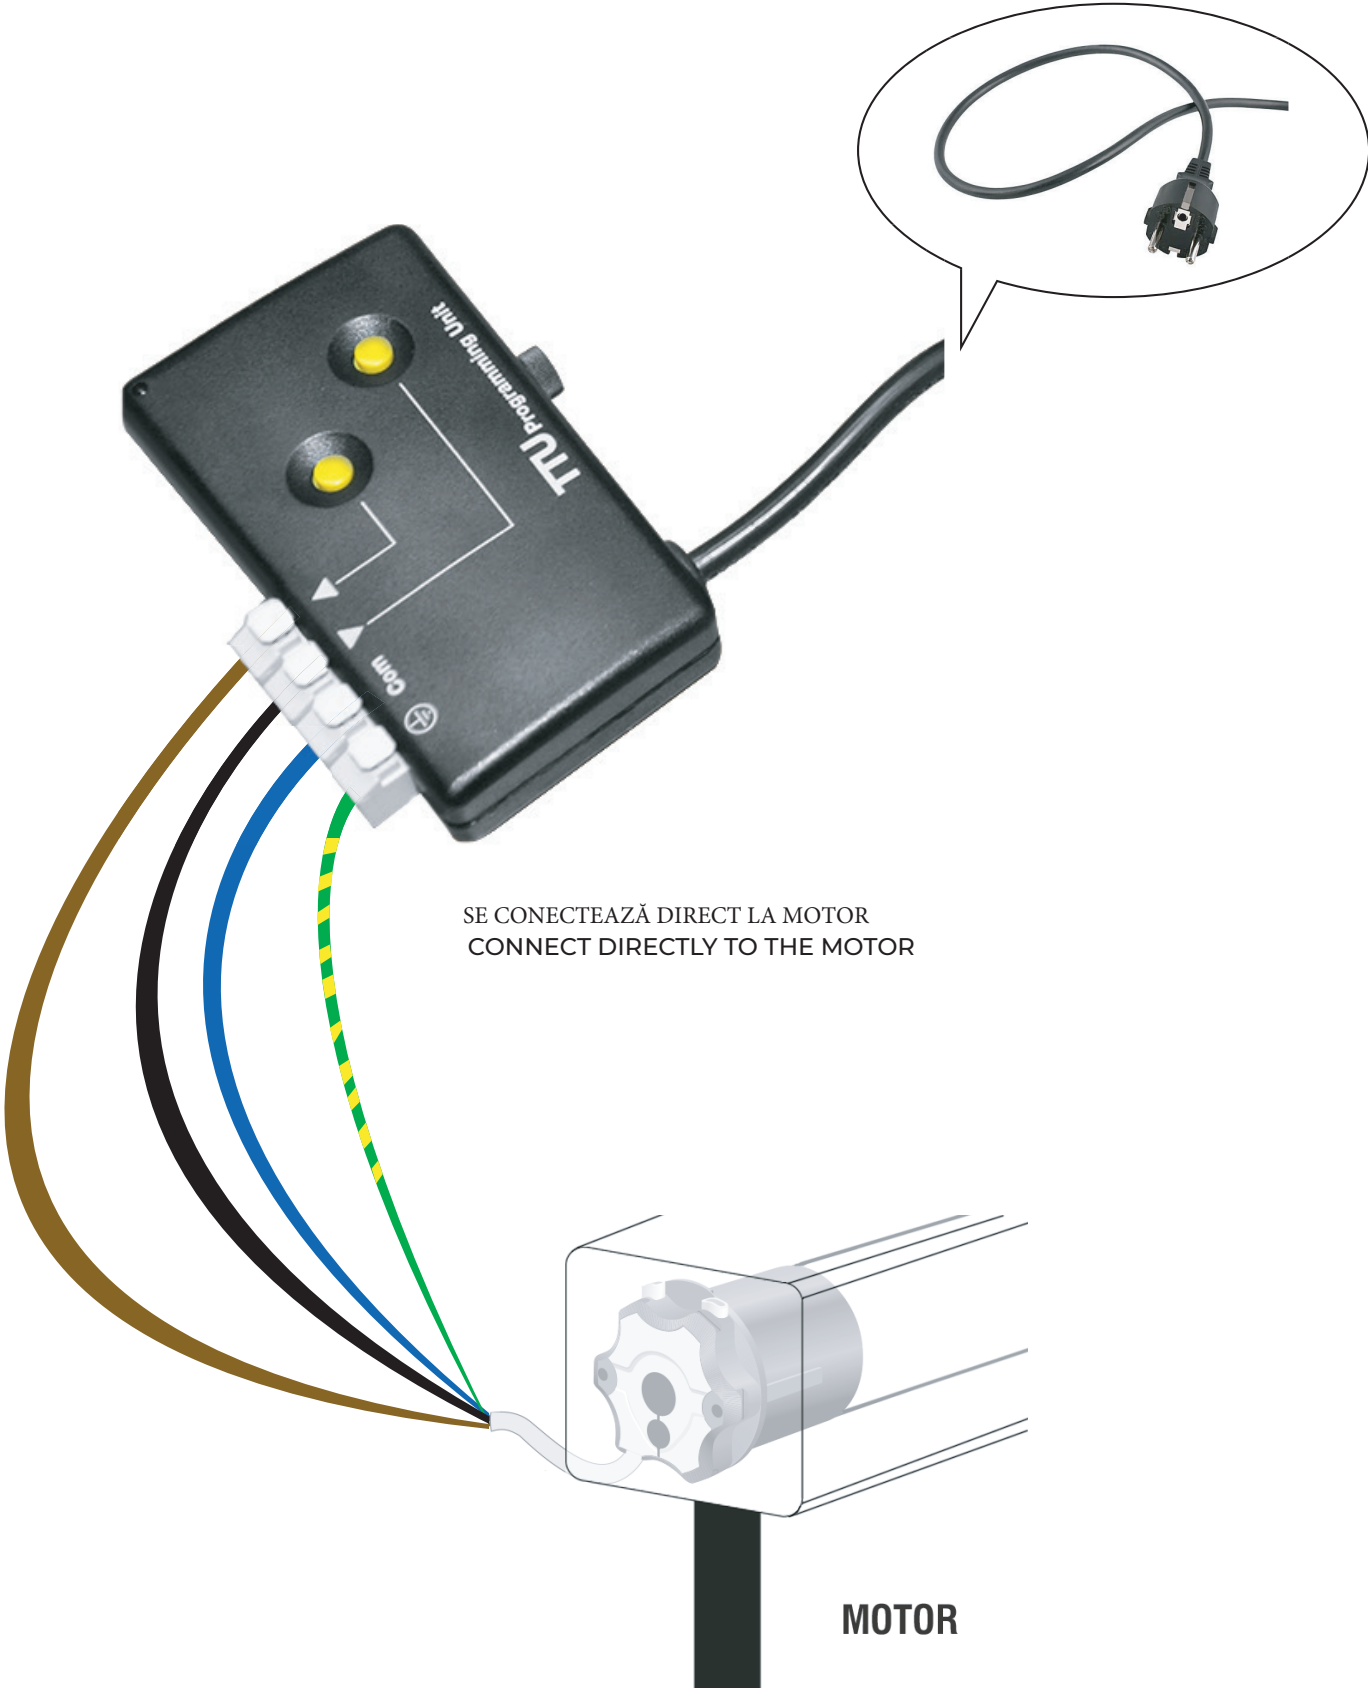

ANULAREA/MODIFICAREA PLAFONULUI INFERIOR



AVERTISMENT: Pentru a modifica punctele de setare, trebuie șterse punctele presetate din fabrică.

ATUNCI CÂND SE RESETEAZĂ PUNCTUL DE OPRIRE INFERIOR, ESTE ESENȚIAL SĂ NU SE MODIFICE PUNCTUL DEJA STABILIT ÎN MOD IMPLICIT CU MAI MULT DE 10 CM ÎN PLUS SAU ÎN MINUS. (ÎN CAZ CONTRAR, GARANȚIA VA FI ANULATĂ).

OPRIREA DE SUS SE REGLEAZĂ AUTOMAT.


1) TENSIONARE

Coborâți/deschideți ecranul până la aproximativ jumătate.



2) ȘTERGEȚI TOATE SETĂRILE

(Această operațiune poate fi efectuată numai prin intermediul unui buton dublu neîncuiat). Apăsăți simultan UP ȘI DOWN timp de aproximativ 8" până când ecranul se mișcă de 2 ori în sus și în jos.

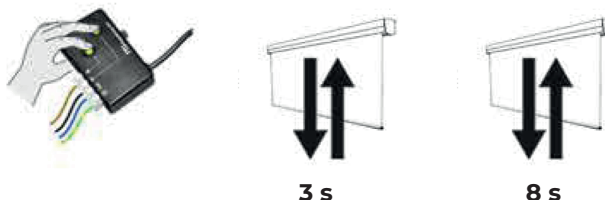

3) INTRAȚI ÎN MODUL DE PROGRAMARE

Apăsăți simultan UP și DOWN până când ecranul se deplasează în sus și în jos.




Apăsăți UP timp de aproximativ 3" până când ecranul se mișcă în sus și în jos.



4) REGLAREA COMUTATORULUI DE LIMITĂ INFERIOARĂ

Apăsăți DOWN pentru a aduce ecranul în partea de jos.

Apăsăți scurt UP, eliberați și apăsați din nou UP timp de aproximativ 3", până când ecranul se mișcă în sus și în jos.

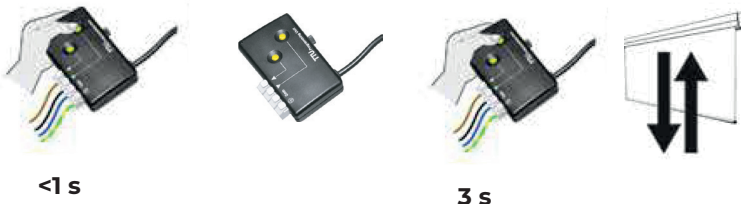

5) MEMORAREA COMUTATORULUI DE LIMITĂ

Apăsăți simultan UP ȘI DOWN timp de aproximativ 3 secunde până când ecranul se deplasează în sus și în jos.



INFERIOR LIMIT POINTS' CHANGING



WARNING: When delivered, the motor is set on "working" mode. To change the set points it is necessary proceed with the cancellation of the points set by the manufacturer.

IT IS ESSENTIAL NOT TO MODIFY THE DOWN LIMIT POINT SET BY MANUFACTURER OVER ± 10 CM. (Otherwise the warranty shall not apply).

THE UP LIMIT POINT IS AUTOMATICALLY RECORDED.

1) GET POWER


Open the screen till the middle position.



2) CLEAR ALL ADJUSTMENTS

(This can only be done using a double button that is not interlocked).


Press **UP AND DOWN** at the same time for 8", until the screen moves **UP AND DOWN 2 times**.

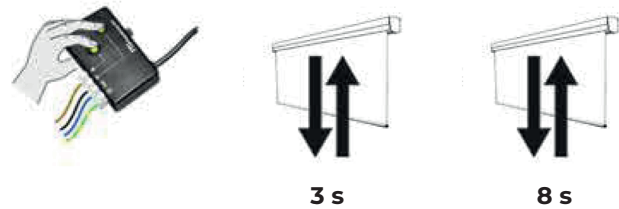

3) ENTER PROGRAMMING MODE

Press **UP and DOWN** simultaneously until the screen moves UP and DOWN.


Press UP for about 3" until the screen moves UP and DOWN.

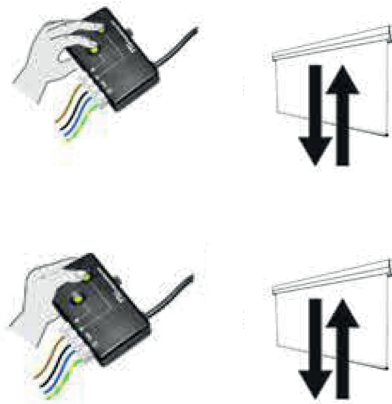

4) ADJUSTMENT OF THE DOWN LIMIT SWITCH

Pressing **DOWN**, bring the screen to the down limit point.

Press UP quickly, release and press RISE again for 3", until the screen moves UP and DOWN.

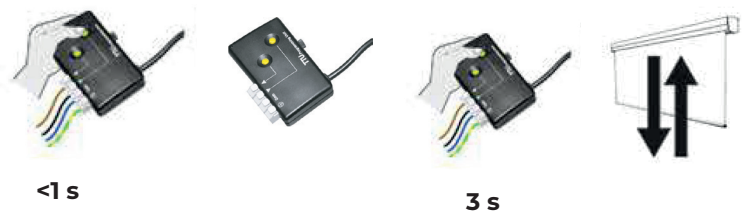

5) STORAGE OF THE LIMIT SWITCH

Press **UP AND DOWN** at the same time for 3", until the screen moves UP AND DOWN.



NORME GENERALE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Instrucțiuni de siguranță importante. Respectați instrucțiunile, deoarece instalarea necorespunzătoare poate provoca răni grave. Citiți întotdeauna cu mare atenție instrucțiunile și avertismentele prezentate în acest manual înainte de a utiliza produsul sau înainte de a efectua orice intervenție de întreținere.

Instalarea ecranului deasupra pasajului este strict interzisă. Înainte și în timpul utilizării, verificați dacă ecranul nu prezintă niciun risc de hazard.

Nu manipulați, nu îndepărtați și nu deteriorați nicio parte sau componentă a ecranului.

Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere la ecran cu motorul pornit și deconectați întotdeauna mai întâi alimentarea cu energie electrică.

Deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică atunci când curățați, efectuați lucrări de întreținere sau înlocuiți piese.

Nu este sigur pentru copii. Este obligatoriu să țineți copiii la distanță în timpul operațiunilor cu ecranul.

Toate ecranele noastre sunt acoperite de garanție; valabilitatea acesteia este condiționată de respectarea integrală de către utilizator a instrucțiunilor conținute în acest manual.

AVERTISMENT: O instalare defectuoasă poate compromite siguranța operatorilor produsului; producătorul nu este responsabil pentru daunele provocate persoanelor sau lucrurilor ca urmare a unei instalări defectuoase, a unei utilizări necorespunzătoare, a unei întrețineri insuficiente sau inadecvate a ecranului.

Producătorul nu va fi considerat responsabil pentru problemele asociate cu erori de instalare.

Instalarea ecranului, conexiunile electrice și verificările în caz de funcționare defectuoasă a ecranelor rulante motorizate trebuie să fie efectuate de către un vânzător autorizat sau de către personal care este informat și instruit cu privire la pericolele electrice.

Cablul de conectare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, ecranul trebuie înlocuit.

Manipularea stopurilor de capăt atrage după sine pierderea garanției. Pentru orice clarificări necesare, vă rugăm să contactați biroul nostru tehnic.

GENERAL SAFETY NORMS

CAUTION: Important safety instructions. Follow the instructions as improper installation can cause serious injury. Always read the instructions and warnings set out in this manual very carefully before using the product or before performing any maintenance interventions.

Installation of the screen above passageway is strictly forbidden. Before and during use, check that the screen poses no risk of hazard.

Do not tamper with, remove or damage any part or component of the screen.

Never carry out maintenance work on the screen with the motor on and always disconnect the power first.

Always disconnect the power when cleaning, carrying out maintenance or replacing parts.

Not children safe. It is mandatory to keep children away during operations with the screen.

All our screens are covered by guarantee; validity of the same shall be subject to user's full compliance with the instructions contained in this manual.

WARNING: Faulty installation may compromise the safety of the product's operators; manufacturer shall not be held liable for damages to persons or things resulting from faulty installation, improper use, insufficient or inadequate maintenance of the screen.

Manufacturer shall not be held responsible for problems associated with installation errors.

Screen installation, electrical connections and verifications in case of malfunction of motorised rolling screens must be performed by authorised vendor or by personnel that is informed and trained in electrical hazards.

The connection cable cannot be replaced. If the cable is damaged the screen must be replaced.

Tampering with the end stops shall entail the forfeiture of the guarantee. For any necessary clarifications please contact our technical office.

AVERTISMENTE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ȘI INSTALAREA CORECTĂ

Ecranele noastre sunt adecvate pentru utilizare în interior, în condiții normale de temperatură (20 - 25 °C) și umiditate.

Este absolut interzisă instalarea ecranelor de proiecție video în fața ferestrelor sau utilizarea lor ca blackout-uri expuse la lumina directă a soarelui, în apropierea unor surse puternice de lumină, în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi sobe, șeminee sau coșuri de fum, în apropierea sistemelor de aer condiționat, atât pentru aer rece cât și pentru aer cald, nerespectarea acestor interdicții poate provoca deformarea sau întinderea permanentă a țesăturii de proiecție.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR CORRECT USE AND INSTALLATION

Our screens are suitable for indoor use at normal temperature (20 - 25 °C) and humidity conditions.

It is absolutely forbidden to install the video projection screens in front of windows or use them as blackouts exposed to direct sunlight near strong sources of light, near heat sources, such as stoves, fireplaces or flues near air conditioning systems, for both cold or warm air, failure to comply with these prohibitions may cause deformation or permanent stretching of the projection fabric.



SCOATEREA DIN UZ A PRODUSULUI

Ca și în cazul procedurilor de instalare, atunci când produsul ajunge la sfârșitul duratei sale de viață utilă, operațiunile de eliminare trebuie efectuate de către personal calificat.

Produsul este alcătuit din diferite tipuri de materiale: unele pot fi reciclate, altele trebuie eliminate. Trebuie să respectați reglementările aplicabile privind reciclarea sau eliminarea în vigoare în zona dumneavoastră pentru această categorie de produse.

După cum se arată în imaginea din stânga, nu trebuie să aruncați produsul într-un coș de gunoi menajer. Fie aruncați separat diferitele componente, în conformitate cu reglementările aplicabile în teritoriul dumneavoastră, fie predați produsul unui vânzător la achiziționarea unui produs nou similar.

Atenție: reglementările locale pot prevedea amenzi mari în cazul eliminării ilegale a acestui produs.

Imaginile conținute în acest manual au scopul de a oferi o descriere detaliată a funcțiilor, caracteristicilor și procedurilor produsului. Orice diferență ușoară, în funcție de model.

PRODUCT'S DISPOSAL

As is the case for installation procedures, when the product reaches the end of its useful life, disposal operations must be carried out by qualified personnel.

The product is made up of various types of material: some can be recycled, others have to be disposed of. You must follow applicable recycling or disposal regulations in force in your area for this product category.

As shown in the picture on the left, you must not throw the product into a domestic litter bin. Either dispose of the various components separately, pursuant to the regulations applicable in your territory, or hand the product over to a vendor upon purchasing a similar new product.

Warning: local regulations can foresee heavy fines in case of unlawful disposal of this product.

Images contained in this manual are intended to provide a detailed description of the product's functions, characteristics and procedures. Any slight difference, depending on the model.

CARACTERISTICI GENERALE ALE PRODUSULUI

Ecranul produsului este construit în conformitate cu prevederile următoarelor directive CE.

2014-35-EC IDV Joasă tensiune

2014-30-UE emc Compatibilitate electromagnetică

2014-53-CE Echipamente radio

2009-125-CE CONSUMPTION Proiectare ecologică

2011-65-CE ROHS Substanțe periculoase

2012-19-CE WEEE Tratarea deșeurilor

2001-95-CE SECURITATE Produse sigure

Ecranul descris în acest manual trebuie utilizat exclusiv ca suport pentru proiecție video. Orice altă utilizare care nu este prevăzută în acest manual nu este permisă. Ecranul conține una sau mai multe țesături/folii de proiecție din PVC plastifiat fără cadmiu, fiecare țesătură poate fi clasificată:

M1 sau M2 reglementare franceza (LNE Laboratoire national de metrologie et d'essais - SME Centre de recherche du Bouchet - WARRINGRONFIRE GENT Laboratoire de metrologie et d'essais - IFTH Laboratoire accrédité)

B1 sau B2 reglementare germana (LNE Laboratoire national de metrologie et d'essais - SME Centre de recherche du Bouchet - WARRINGRONFIRE GENT Laboratoire de metrologie et d'essais

Deoarece nu există încă o uniformizare la nivel european între diversele standarde naționale și cele naționale, nu există încă o armonizare la nivel european. naționale, se precizează în mod explicit că clasa franceză M1 corespunde materialului neinflamabil și M2 corespunde unui material greu inflamabil.

Pânzele de proiecție conținute și utilizate pe ecrane sunt în principal din PVC. plastifiat, astfel de țesături din PVC sunt sensibile la temperatură și umiditate. Din acest motiv, toleranța dimensională acceptată este de 1% pentru fiecare dimensiune. Toleranțele pentru profilele de aluminiu utilizate sunt de +/- 2 mm.

Toleranțele privind dimensiunile totale sunt:

+/- 3 mm până la 2500 mm dimensiuni totale;

+/- 5 mm până la dimensiuni totale de 4000 mm;

+/- 10 mm până la 8000 mm dimensiuni totale;

+/- 20 mm până la dimensiunile totale de 16000 mm;

+/- 30 mm până la 24000 mm dimensiuni totale.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

The screen product is manufactured in compliance with the provisions of the following EC directives:

2014-35-CE LDV Low voltage

2014-30-EU EMC Electromagnetic compatibility

2014-53-CE Radio Equipment

2009-125-CE CONSUMPTION Ecodesign

2011-65-CE ROHS Restriction of Hazardous Substances

2012-19-CE RAEE Waste management

2001-95-CE SAFETY Safe Product

The screen described in this manual must be used exclusively as a support for video projection. Any other use not covered by this manual, it is not consented.

The screen contains one or more Fabric/sheet of projection.

The Fabric of projection is a cadmium-free plastic pvc sheet plastified PVC impregnated, any fabric can be classified in category:

- M1 and M2 fire classification under French standards (LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais – SME Centre de recherches du Bouchet - WARRINGTONFIRE GENT Laboratoire de métrologie et d'essais – IFTH Laboratoire accrédité

- B1 and B2 fire classification under German standards (LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais – SME Centre de recherches du Bouchet - WARRINGTONFIRE GENT Laboratoire national de métrologie et d'essais)

- UL94HB fire classification under USA standards (THE GOVMARK Organization, Inc.)
In the absence of a standardisation at a European level of the various national classification norms, it should be noted that the French M1 class corresponds to non flammable material and that M2 class corresponds to flame retardant material.

The screens use projection fabrics/sheets composed mainly of plasticized PVC or fiberglass. As these fabrics are sensitive to temperature and humidity, the acceptable size tolerance is 1% in each dimension. There is a tolerance of +/-2 mm on the aluminium profiles used.

The tolerance on the overall size are:

- +/- 3 mm up to an overall size of 2500 mm;
- +/- 5 mm up to an overall size of 4000 mm;
- +/- 10 mm up to an overall size of 8000 mm;
- +/- 20 mm up to an overall size of 16000 mm;
- +/- 30 mm up to an overall size of 24000 mm.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Ecranul și țesăturile de proiecție ale ecranelor sunt delicate, astfel încât trebuie să se acorde o atenție deosebită și atenție și urmați instrucțiunile pentru curățarea acestora.

Nu utilizați niciodată solvenți, produse chimice sau abrazive sau instrumente ascuțite pentru a curăța suprafața. Evitați orice contact cu alte materiale (vopsele, cerneluri etc.), deoarece poate fi imposibil să le îndepărtați de pe pânză.

ȚESUT GENERAL: Curățați ecranul de proiecție cu o cârpă moale, curată și umedă și cu o pânză neutră sau de bază. detergent, după caz. Deoarece frecarea ecranului cu o cârpă în timpul curățării operațiunilor de curățare poate provoca acumularea de sarcini electrostatice, recomandăm aplicarea ulterioară a

unui lichid antistatic cu o cârpă curată, pentru a evita ca praful să fie atras din nou.

ȚESĂTURI RADIANCE: Curățați ecranul de proiecție cu o cârpă moale, curată, umedă și apă. Nu utilizați detergenți. Aceste țesături sunt extrem de delicate.

PROFILURI GENERALE: Pentru a curăța profilul, ștergeți praful folosind o cârpă moale și curată și eventual detergenți neagresivi.

PROFIL DE CATIFEA: Curățați profilul cu o cârpă moale și curată sau cu o perie cu peri moi și antistatici. Se poate folosi o perie de aspirator, cu condiția ca periile acesteia să fie moi și perfect curate.

STRUCTURA ȘI SUPORTURILE DE FIXARE: Este obligatoriu să se verifice periodic starea produsului și etanșeitatea suporturilor de fixare. În cazul unor deformări, rupturi sau defecțiuni structurale ale suporturilor, șuruburilor sau componentelor produsului, este obligatoriu să asigurați imediat zona din jurul ecranului, pentru a evita orice tip de daune materiale și persoanelor. Ulterior, este obligatorie înlocuirea imediată a componentei reclamate și refacerea produsului.

GENERAL SAFETY NORMS

Screens and their projection surfaces are delicate and must be cleaned with great care, according to the following instructions:

Never use solvents, chemical or abrasive products, or pointed tools to clean the surface.

Avoid contact with other materials (varnishes, inks etc) as they might be impossible to remove from the canvas.

GENERIC FABRIC: Clean the projection screen with a soft, clean, damp cloth, and a neutral or base detergent as necessary. Since rubbing the screen with a cloth during cleaning operations can cause electrostatic charge to accumulate, we recommend the subsequent application of an antistatic liquid with a clean cloth, to avoid dust being attracted again.

RADIANCE FABRICS: Clean the projection screen with a soft, clean, damp cloth, and water. Do not use detergents. These fabrics are extremely delicat.

GENERIC PROFILE: Remove dust from the case with a soft, clean cloth and a non aggressive detergent as necessary

VELVET PROFILE: Clean profile with a soft clean cloth, or a brush with soft, antistatic bristles. A vacuum-cleaner brush may be used, provided its bristles are soft and perfectly clean.

STRUCTURE and ANCHORING BRACKETS: The state of the product and the anchoring capacity of its

brackets must be checked regularly. In case of canvas deformation or rips, or loosening of structural components such as brackets or screws, action must be taken immediately to clear the area around the screen and avoid hazard to people and things, replace the defective component and restore the product's functionality.

DESPACHETAREA ȘI MANIPULAREA ECRANULUI


Asigurați-vă că ecranul nu a suferit nicio deteriorare în timpul transportului. În cazul în care se detectează orice defecțiune, anunțați imediat distribuitorul. Verificați dacă au fost incluse toate accesoriile ecranului.

Avertisment: nu folosiți cuttere sau obiecte ascuțite pentru a deschide ambalajul, utilizați întotdeauna mănuși de protecție la despachetarea, manipularea și instalarea produsului. În funcție de greutatea produsului (sarcină de referință: 25 Kg bărbat - 15 Kg femeie), operațiunile de manipulare și instalare trebuie efectuate de cel puțin două, trei sau patru persoane. Pentru sarcini mai grele, recomandăm utilizarea de echipamente de ridicare specifice.

UNPACKING AND HANDLING THE SCREEN

Ensure that the screen has suffered no damage during transport. Should any fault be detected, promptly notify your dealer. Verify that all screen accessories have been included.

Warning: do not use cutters or sharp objects to open the wrapping, always use protection gloves when unpacking, handling and installing the product. Depending on the product's weight (reference load: 25 Kg male - 15 Kg female), handling and installing operations should be performed by two, three or four people at least. For heavier loads we recommend the use of specific lifting equipment.



GARANȚIE

1. LIMITĂRI ALE GARANȚIEI: Producătorul garantează că produsele pe care le distribuie sunt lipsite de defecte de manoperă, materiale și manoperă, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite mai jos:

*Produsul este garantat pentru o perioadă de douăzeci și patru (24) de luni de la data facturii de achiziție/recepției utilizatorului final.

2.CONDIȚII ȘI LIMITĂRI: Această garanție este supusă următoarelor condiții și limitări.

Garanția este nulă și inaplicabilă în cazul în care produsul a fost utilizat sau manipulat altfel decât în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare, dacă a fost deteriorat în urma unui abuz sau a unei utilizări necorespunzătoare a produsului, pentru daune cauzate de accident sau neglijență în timpul transportului, dacă defectul produsului se datorează unei reparații sau manipulări efectuate de o altă persoană decât cea autorizată de personalul de vânzări. Produsul trebuie instalat de către profesioniști sau de personal cu pregătire tehnică, urmând procedurile de instalare și întreținere indicate în instrucțiuni.

3.RETURNĂRI: Niciun produs nu poate fi returnat și acceptat fără o autorizație (RC) emisă de către personalul de vânzări competent.

Produsele trebuie să fie returnate cu ambalajul original sau cu un ambalaj echivalent, pentru a evita deteriorarea în timpul transportului. Deteriorările de transport cauzate de un ambalaj necorespunzător nu sunt acoperite de garanție. Produsul returnat trebuie să fie însoțit de o descriere detaliată a defectului și de o fotocopie a facturii/chitanței de achiziție originale.

Chitanța/factură trebuie să conțină în mod clar următoarele date: Model - Data achiziției - Numele și adresa cumpărătorului și a distribuitorului autorizat.

WARRANTY

1. GUARANTEE LIMITATIONS: The Manufacturer guarantees that all the products it distributes are free of production-, material- and processing-related defects, without prejudice to the following terms and conditions:

*The product is guaranteed for a period of twenty-four (24) months as from the date of the purchase invoice/receipt released to the end user.

2. CONDITIONS AND LIMITATIONS: This guarantee is subject to the following conditions and limitations: the guarantee shall be deemed null and void if: the product has been used or manipulated in any manner other than those indicated in the user manual's instructions; or damaged as a result of improper use, or owing to accident or negligence during transport; or if the product's defect is the result of repair or manhandling on the part of anyone other than personnel authorized by our Sales department.

The product must be installed by trained and experienced insider professionals, following the instructions provided for the installation and maintenance procedures.

3. RETURN: No product shall be returned and accepted without an authorization (RC) released by Sales department. Products must be returned in their original (or equivalent) packaging to avoid being damaged during transport.

Any transport damages resulting from inappropriate packaging shall not be covered by this guarantee. The returned product shall be accompanied by a detailed description of the defect and by a photocopy of the original purchase invoice/receipt.

The purchase invoice/receipt shall clearly indicate the following: Model - Serial number - Purchase date - Name and address of the purchaser and authorized dealer.

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



SCREENLINE
the screen makes the difference

38060 Besenello (TN) Via Nazionale, 1/n - 1/u | +39 0464830003
info@screenline.it | screenline.it